



شرکت فنی مهندسی سبز گستر آسیا همگام با گروه تولیدی - صنعتی آگرا گاز آسیا، سالهاست در زمینه تولید، توزیع و ارائه خدمات محصولات گرمایشی - سرمایشی و به عنوان نماینده انحصاری سیستم های گرمایشی کمپانی روکا اسپانیا و وستن ایتالیا در ایران فعال بوده است. اخیرا این گروه به امید آن که قدمی کوچک در بالندگی ایران عزیز بردارد، با به کارگیری تجربه متخصصان فعال داخلی و بهینه نمودن قیمت و کیفیت، خطوط تولیدی پکیج های گرمایشی دیواری در چندین مدل با نام های آماتیس، روکا، وستن و ... را راه اندازی نموده است. گفتنی است این گروه تولید کننده پیشرو، با بالا بردن کیفیت و تکنولوژی به کار گرفته شده در این محصولات، مفتخر به دریافت علامت استاندارد ایران به شماره ۹۰۳۳۸۴۳۹۱۵ از موسسه استاندارد کل کشور گردیده است. تجهیزات و ماشین آلات به روز، آزمایشگاه مجهز به ابزار و اخذ گواهینامه استاندارد ISO/IEC17025: 2005 از مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران و مرکز استانداردهای دفاعی، ارائه محصولات با کیفیت بالا، طراحی زیبا و منحصر بفرد را تضمین نموده اند.


یقینا استقبال نمایندگان فروش و مشتریان ارجمند از این محصولات، بستر را بیش از پیش در خدمت رسانی و اشتغال زایی فراهم ساخته و در آینده شاهد بهره گیری روز افزون از تکنولوژی، دانش و تجربه ایرانی خواهیم بود.




شرکت فنی و مهندسی سبز گستر آسیا
مرکز فروش، نصب و خدمات پس از فروش
محصولات روکا در ایران
تلفن دفتر مرکزی: ۰۲۱ ۸۳۳۹۳
www.sga.co.ir




محصولات روکا فقط با ضمانت سبز سرویس

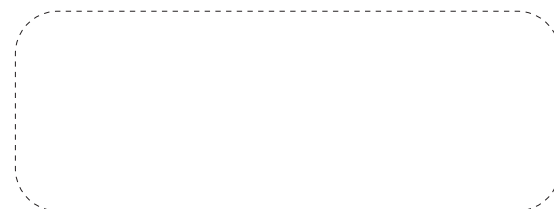

24/24 F - 28/28F - 35/35F



با قطعات و تکنولوژی اروپا

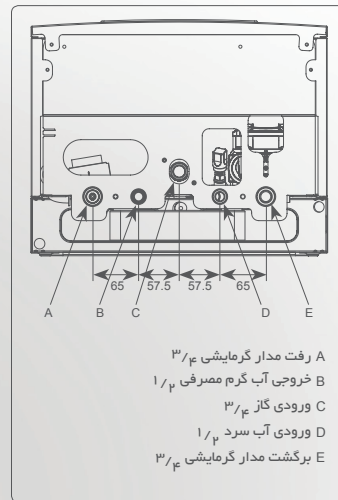

رومبیل - فن دار

ویژگی های پکیج مدل روکا 24/24 F - 28/28F - 35/35F	
قابل استفاده با گاز طبیعی و پروپان	صفحه کنترل دیجیتال LCD با استفاده آسان
ترموستات حد و سوئیچ فشار هوا	تنظیم دمای حرارت مرکزی (شوفاژ) و دمای آب گرم مصرفی
دارای سنسور گازهای قابل اشتعال و غیر قابل اشتعال	صفحه نمایش چند منظوره
قابلیت نصب در آشپزخانه و فضاهای بسته	سیستم عیب یاب هوشمند
کاملاً بی صدا و عایق در برابر حرارت	قابلیت نمایش کدهای خطا
دارای شیر سه راهه برقی	سیستم حفاظت در برابر یخ زدگی لوله ها و کونل
کنترل الکترونیکی دما توسط سنسور	سیستم حفاظت در برابر قفل شدگی پمپ
بازدهی بالا بر اساس استاندارد ISIRI / 12156	سوئیچ فشار آب جهت قطع سیستم
دارای میدل اولیه ساخته شده از لوله های مسی به همراه روکش ضد خوردگی	شیر اطمینان در قسمت حرارت مرکزی
دارای میدل ثانویه STAINLESS STEEL	BY-PASS اتوماتیک جهت تاسیسات حرارتی
چرخه زن الکترونیکی	پمپ گردش آب در قسمت حرارت مرکزی با ابرونت اتوماتیک
فیلتر ورودی آب سرد	مشعل فولادی ضد زنگ
	تنظیم کننده الکترونیکی شعله
	شیر گاز با سیستم تنظیم کننده مداوم

مشخصات فنی	فن دار 35/35F	فن دار 28/28F	فن دار 24/24 F	MODEL: ROCA
حداکثر توان ورودی (اسمی)	34.07	30.07	25.6	KW
حداقل توان ورودی	12.5	11.75	11	KW
حداکثر توان خروجی (اسمی)	32	28	24	KW
حداقل توان خروجی	11.4	10.7	10	KW
بازدهی در توان حد اکثر (اسمی)	93.9	93.1	93.8	%
بازدهی در توان کاهش یافته	91.3	91.1	91	%
ظرفیت منبع انبساط	8	8	7	L
فشار منبع انبساط	1	1	0.8	bar
حداکثر فشار در سیستم گرمایشی	3	3	3	bar
حداکثر فشار در سیستم آب گرم مصرفی	8	8	8	bar
حداقل فشار در سیستم آب گرم مصرفی	0.3	0.3	0.3	bar
تولید آب گرم مصرفی در $\Delta T=25^{\circ}C$	14	13	12	L/min
قطر دودکش	60-100	60-100	60-100	mm
رده NOX	3	3	3	
نوع گاز استفاده شده	I2H-20mbar	I2H-20mbar	I2H-20mbar	
نوع گاز	Methane/LPG	Methane/LPG	Methane/LPG	
حداقل دبی گاز مصرفی (G20)	1.4	1.2	1.25	M ³ /h
حداکثر دبی گاز مصرفی (G20)	3.8	3.36	2.85	M ³ /h
ولتاژ تامین برق	220-240	220-240	220-240	V
فرکانس تامین برق	50	50	50	HZ
مصرف برق	140	140	120	W
وزن خالص	39	38.5	38	KG
ابعاد HxWxD	730x420x330	730x420x330	730x420x330	mm