

AGRA

Duo-Tec Wall-Hung Gas Boiler



6-1398

گروه تولیدی و صنعتی آگرا گاز آسیا همگام با شرکت فنی مهندسی سبز گستر آسیا، سالهاست در زمینه تولید، توزیع و ارائه خدمات محصولات گرمایشی - سرمایشی در ایران فعال بوده است.

اخیرا این گروه به امید آن که قدمی کوچک در بالندگی ایران عزیز بردارد، با به کارگیری تجربه متخصصان فعال داخلی و بهینه نمودن قیمت و کیفیت، خطوط تولیدی پکیج های گرمایشی دیواری در چندین مدل را راه اندازی نموده است. گفتنی است این گروه تولید کننده پیشرو، با بالا بردن کیفیت و تکنولوژی به کار گرفته شده در این محصولات، مفتخر به دریافت علامت استاندارد ایران به شماره ۹۰۳۳۸۴۳۹۱۵ از موسسه استاندارد کل کشور گردیده است.

تجهیزات و ماشین آلات به روز، آزمایشگاه مجهز به ابزار و اخذ گواهینامه استاندارد ISO/IEC17025: 2005 از مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران، ارائه محصولات با کیفیت بالا، طراحی زیبا و منحصر بفرد را تضمین نموده اند.


یقینا استقبال نمایندگان فروش و مشتریان ارجمند از این محصولات، بستر را بیش از پیش در خدمت رسانی و اشتغال زایی فراهم ساخته و در آینده شاهد بهره گیری روز افزون از تکنولوژی، دانش و تجربه ایرانی خواهیم بود.



شرکت فنی و مهندسی سبز گستر آسیا
مرکز نصب و خدمات پس از فروش
محصولات گرمایشی شرکت آگرا گاز
تلفن دفتر مرکزی: ۰۲۱ ۸۳۳۹۳
www.sga.co.ir



۹۰۳۳۸۴۳۹۱۵

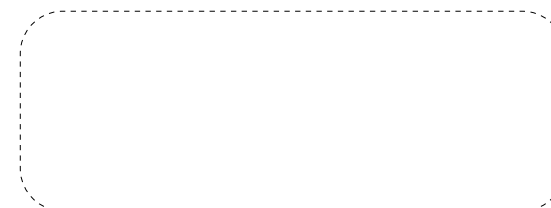

Duo-Tec Wall-Hung Gas Boiler


With European parts
and technology

نو مبدل - فن دار


NEW



دوستدار
محیط زیست



با بازدهی
۹۳/۱۸

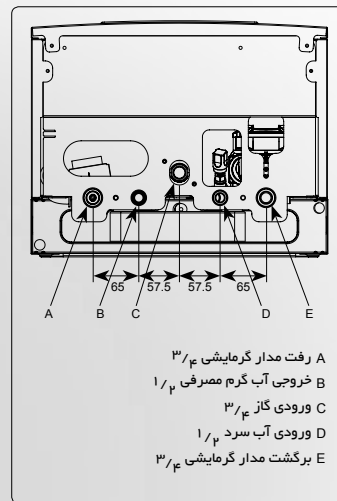

ویژگی های پکیج شوفاژ دیواری گاز سوز Duo-Tec 424 - 428 - 435

شیر گاز با سیستم تنظیم کننده مداوم	صفحه کنترل دیجیتالی LCD با استفاده آسان
قابل استفاده با گاز طبیعی و پروپان	تنظیم دمای حرارت مرکزی (شوفاژ) و دمای آب گرم مصرفی
ترموستات حد و سوئیچ فشار هوا	صفحه نمایش چند منظوره
قابلیت نصب در آشپزخانه و فضاهای بسته	سیستم عیب یاب هوشمند
کاملاً بی صدا و عایق در برابر حرارت	قابلیت نمایش کدهای خطا
دارای شیر سه راهه برقی	سیستم حفاظت در برابر یخ زدگی لوله ها و کویل
کنترل الکترونیکی دما توسط سنسور	سیستم حفاظت در برابر قفل شدگی پمپ
بازدهی بالا بر اساس استاندارد SIRI /12156	سوئیچ فشار آب جهت قطع سیستم
دارای مبدل اولیه ساخته شده از لوله های مسی به همراه	شیر اطمینان در قسمت حرارت مرکزی
دارای مبدل ثانویه STAINLESS STEEL	BY-PASS اتوماتیک جهت تاسیسات حرارتی
چرخه زن الکترونیکی	پمپ گردش آب در قسمت حرارت مرکزی با ابرونت اتوماتیک
فیلتر ورودی آب سرد	مشعل فولادی ضد زنگ
دارای برچسب انرژی رده B	تنظیم کننده الکترونیکی شعله

فن دار	فن دار	فن دار	مشخصات فنی	
435	428	424	مدل دنوتک Duo-Tec	
34.07	30.07	25.6	KW	حداکثر توان ورودی (اسمی)
12.5	11.75	11	KW	حداقل توان ورودی
32	28	24	KW	حداکثر توان خروجی (اسمی)
11.4	10.7	10	KW	حداقل توان خروجی
93.9	93.1	93.8	%	بازدهی در توان حد اکثر (اسمی)
91.3	91.1	91	%	بازدهی در توان کاهش یافته
8	8	7	L	ظرفیت منبع انبساط
1	1	0.8	bar	فشار منبع انبساط
3	3	3	bar	حداکثر فشار در سیستم گرمایشی
8	8	8	bar	حداکثر فشار در سیستم آب گرم مصرفی
0.3	0.3	0.3	bar	حداقل فشار در سیستم آب گرم مصرفی
14	13	12	L/min	تولید آب گرم مصرفی در $\Delta T=25^{\circ}C$
60-100	60-100	60-100	mm	قطر دودکش
3	3	3		رده NOX
I2H-20mbar	I2H-20mbar	I2H-20mbar		نوع گاز استفاده شده
Methane/LPG	Methane/LPG	Methane/LPG		نوع گاز
1.4	1.2	1.25	M ³ /h	حداقل دبی گاز مصرفی (G20)
3.8	3.36	2.85	M ³ /h	حداکثر دبی گاز مصرفی (G20)
220-240	220-240	220-240	V	ولتاژ تامین برق
50	50	50	HZ	فرکانس تامین برق
140	140	120	W	مصرف برق
39	38.5	38	KG	وزن خالص
730x420x330	730x420x330	730x420x330	mm	ابعاد HxWxD